


Tapo
실외 Wi-Fi 카메라
설치 가이드
(유/무선 겸용)

***적용 모델**
C310 / C320WS / TC65



※카메라 초기화 방법

참고 동영상(아래 사진을 눌러서도 이동할 수 있습니다.)

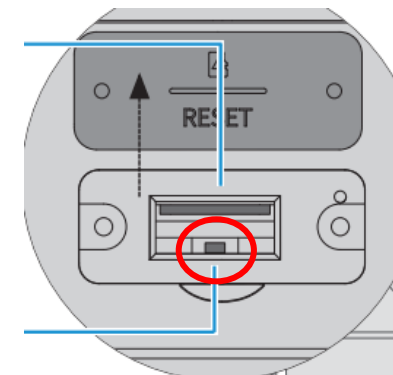


1. 카메라의 전원을 끕니다.
2. 카메라의 SD 카드 삽입구 덮개 나사를 + 드라이버로 분리합니다.
3. SD카드 삽입구 바로 아래의 네모 버튼을 카메라의 LED가 **빨간색**으로 깜빡일 때 까지 약 10초 가량 길게 눌러주세요. 초기화가 시작될 때 **소리**가 납니다.
4. LED가 빨간 불로 깜빡이면 카메라를 내려놓고, 부팅이 완료될 때 까지 기다리세요. **(중간에 전원을 뽑지 마세요.)**
5. LED가 **빨간색**과 **초록색**으로 깜빡이는지 확인하세요.
6. LED가 깜빡이지 않으면 3번 과정을 다시 시행하세요.


1. 카메라 본체를 전원에 연결한 후, 사용하려는 공유기와 랜 케이블을 통해 연결합니다.




2. Google Play 혹은 APP Store 에서 TAPO를 검색 후 설치합니다.
(TP-Link Tapo를 설치합니다.)

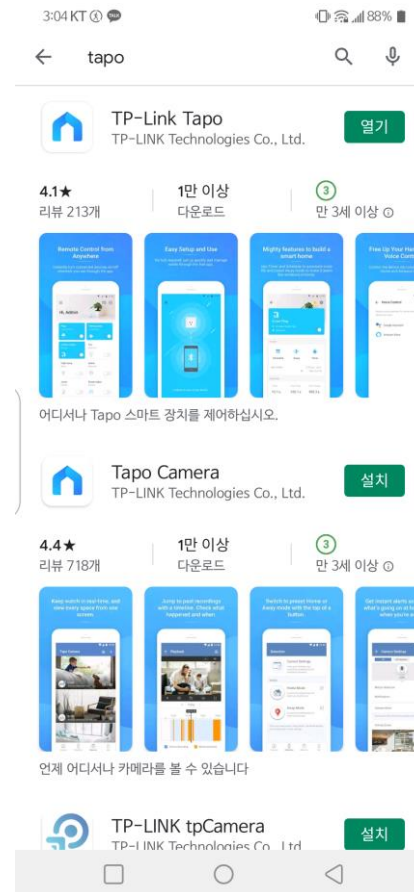


3. Tapo 계정을 만든 후 로그인합니다.

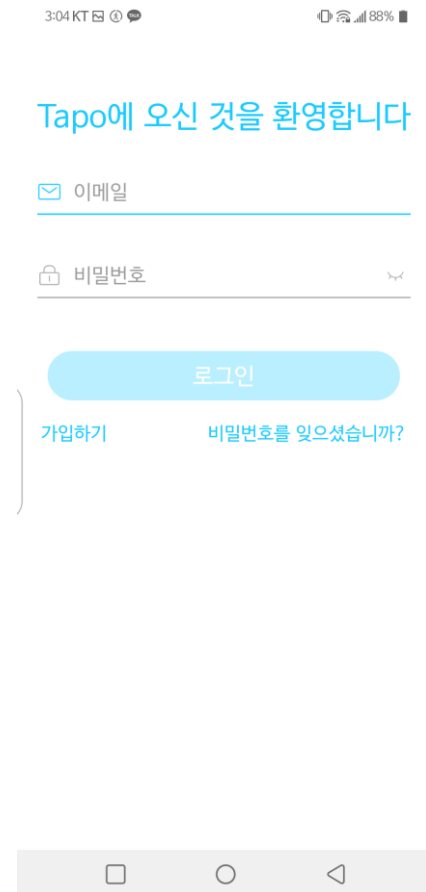


4. 가입하기를 선택합니다.

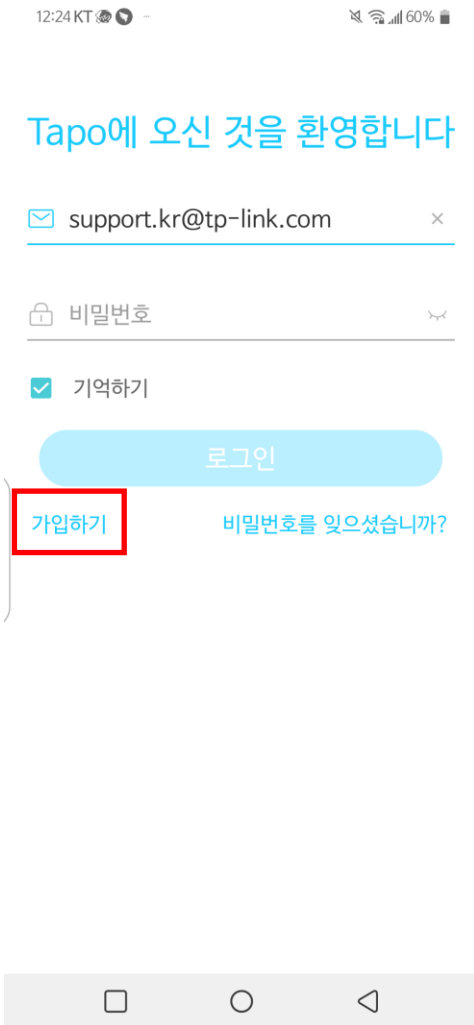


5. 사용하려는 이메일 계정과 비밀번호를 입력합니다.

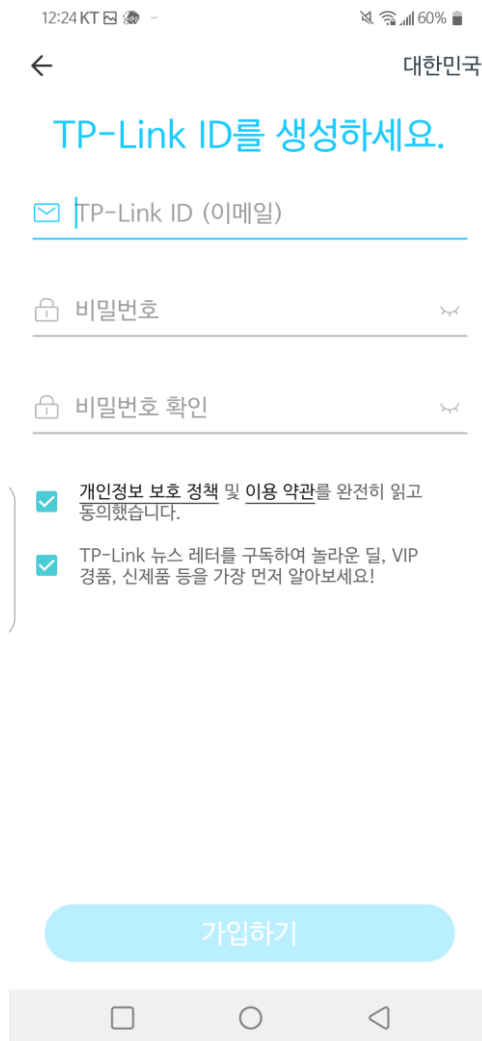


6. 이메일 계정으로 인증메일을 받습니다.

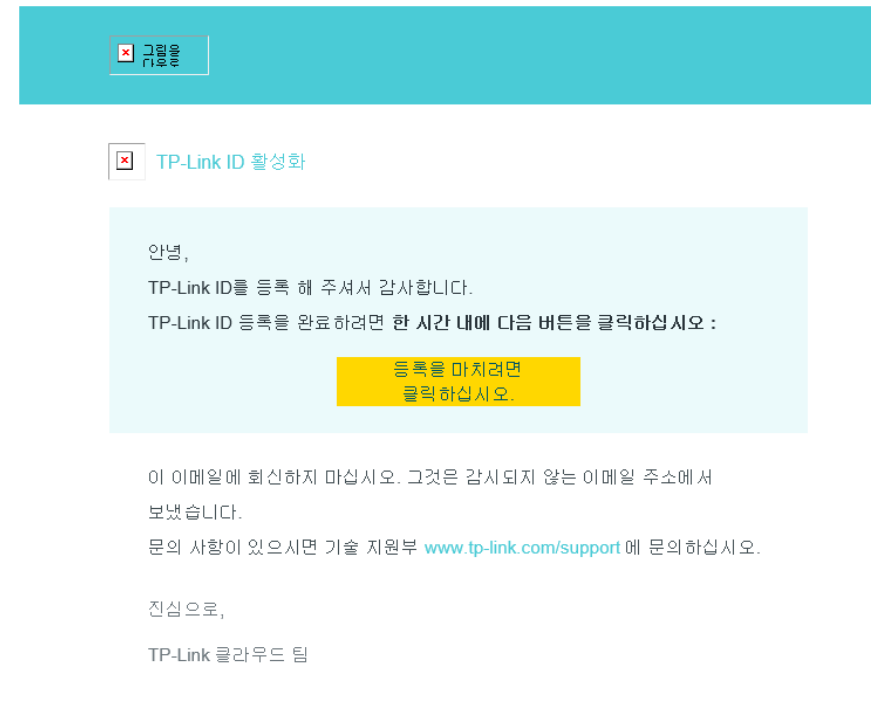


7. + 를 탭합니다.

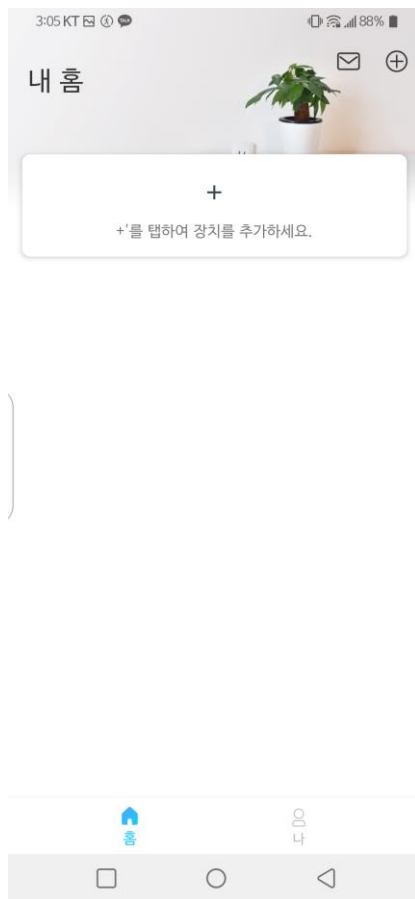

8. 구매한 카메라 모델을 선택합니다.

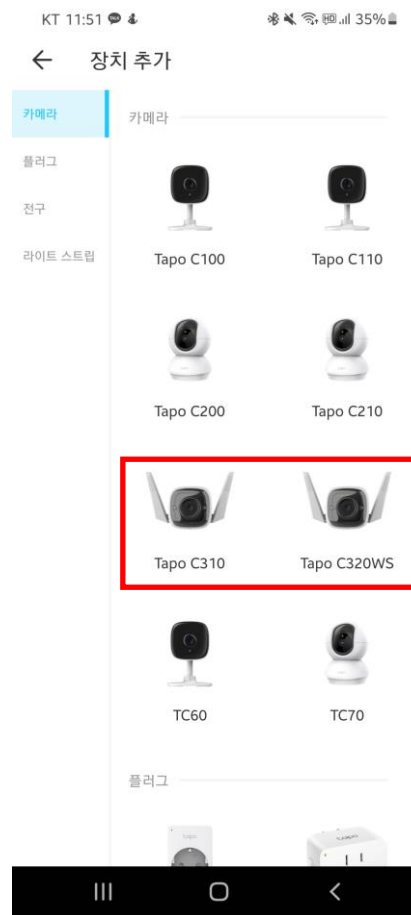

9. 카메라를 설치하려는 방법을 선택합니다.

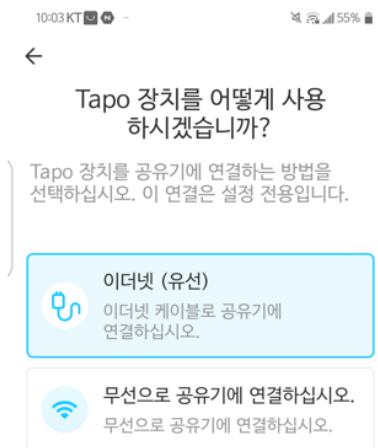

유선

- 카메라가 랜 케이블을 통해 공유기와 연결됩니다.

무선


- 카메라가 와이파이를 통해 공유기와 연결됩니다.

- 병행 사용이 가능합니다.
- 유선으로 사용하려는 경우 10번 항목, 무선으로만 사용 하려는 경우 22번 항목부터 참고하세요.


10. 설치한 C310의 LED를 확인합니다.



11. 핸드폰의 모바일 데이터를 끕니다.

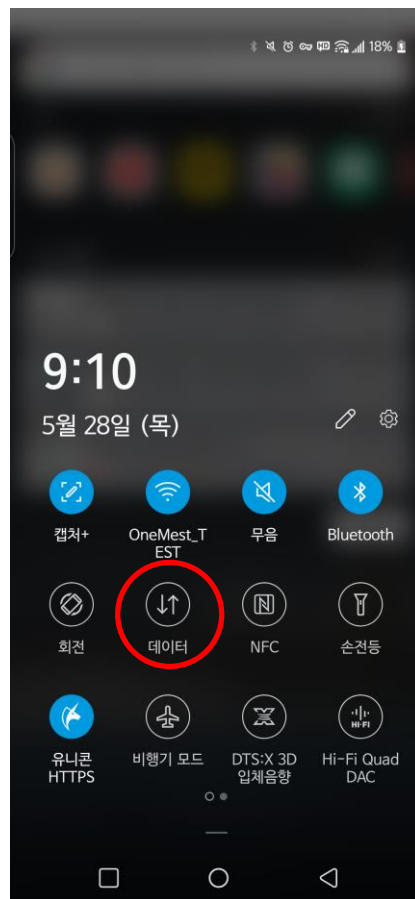


12. 카메라를 연결한 공유기의 와이파이를 선택하고 연결합니다.

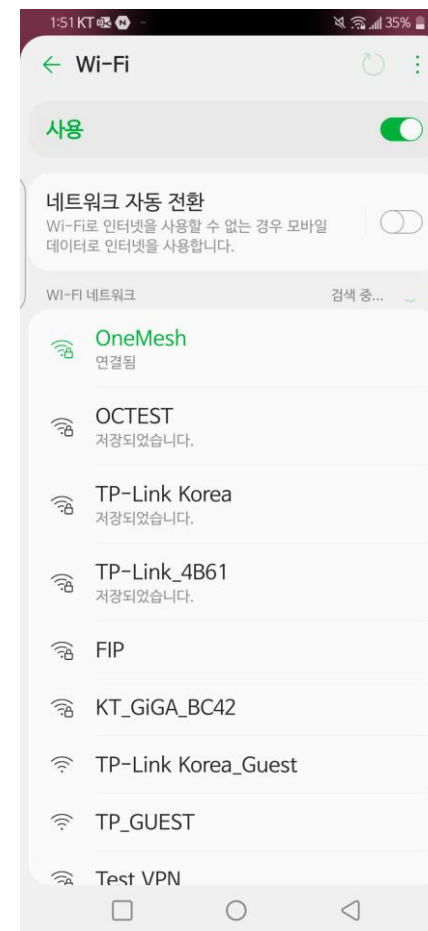


13. 다시 Tapo APP 으로 돌아갑니다.



14. Tapo APP 이 카메라를 찾아냅니다.

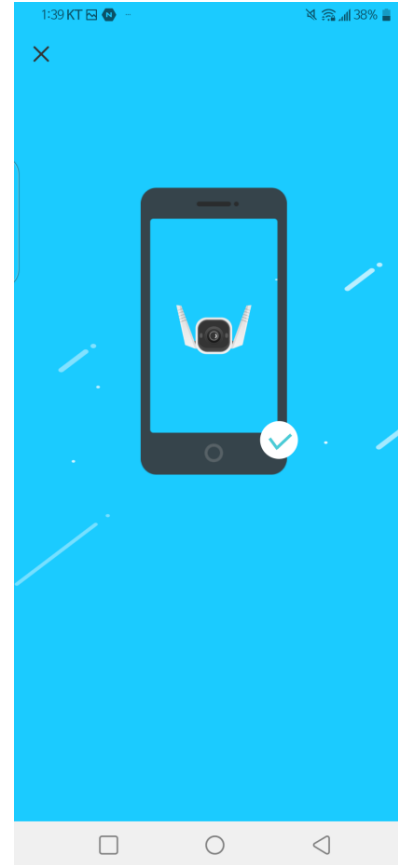


15. 사용할 Tapo 카메라의 이름을 정합니다.

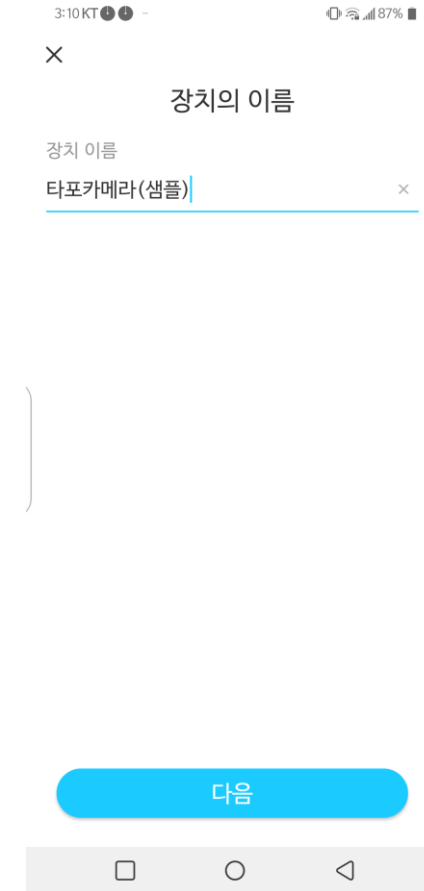


16. Tapo 카메라를 놓은 위치를 설정합니다.




17. 그 후 무선으로 연결을 선택합니다.

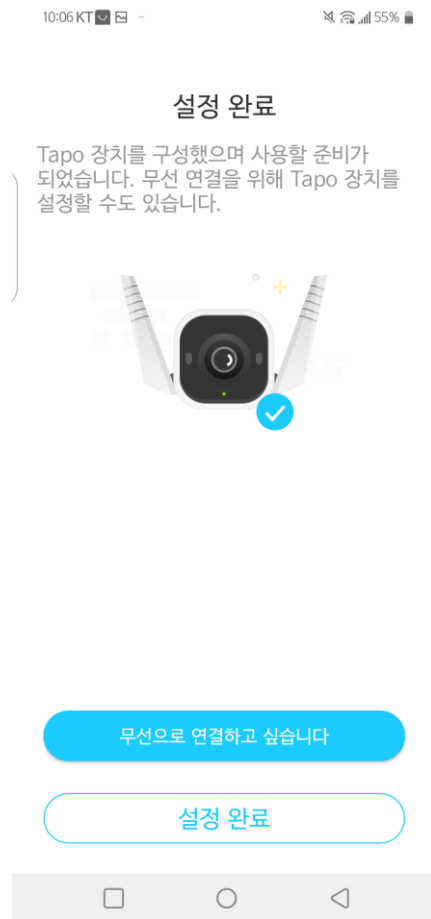


18. 사용중인 Wi-Fi를 선택합니다.

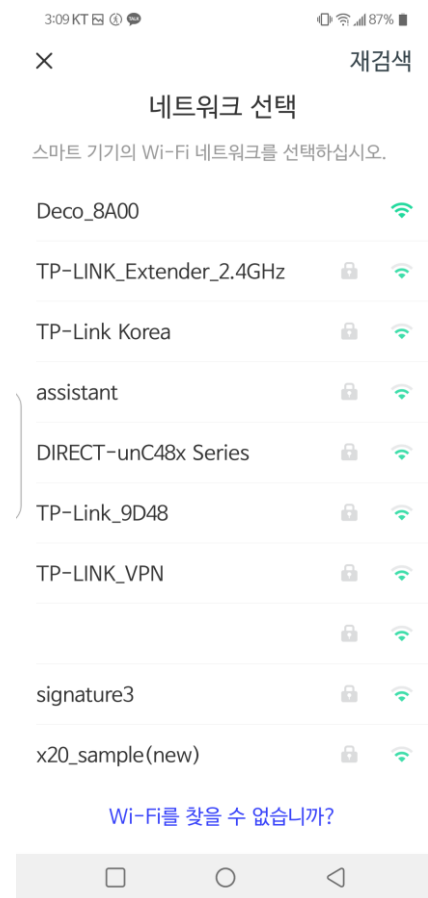


19. 다음을 선택합니다.

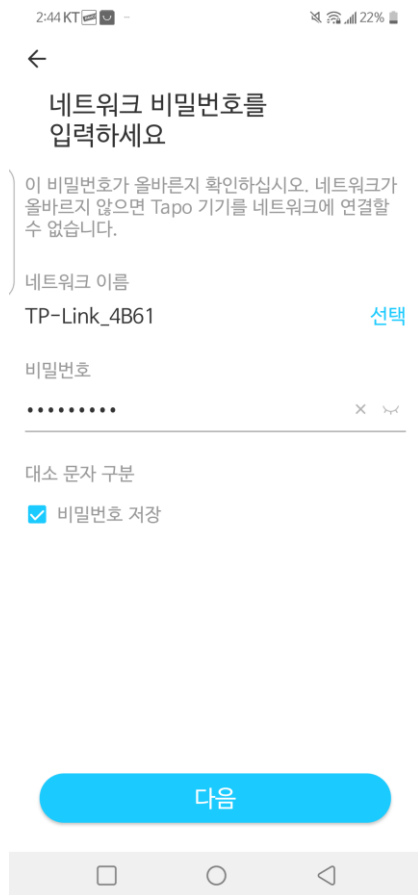

20. 카메라를 네트워크에 연결합니다.

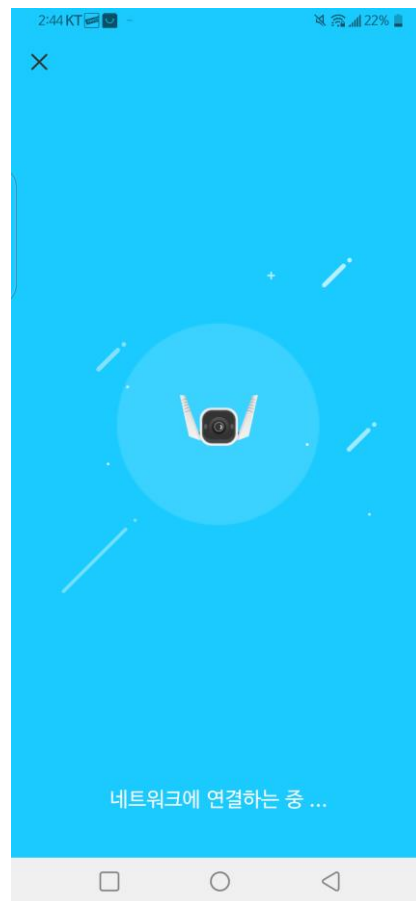


21. 완료되었습니다!

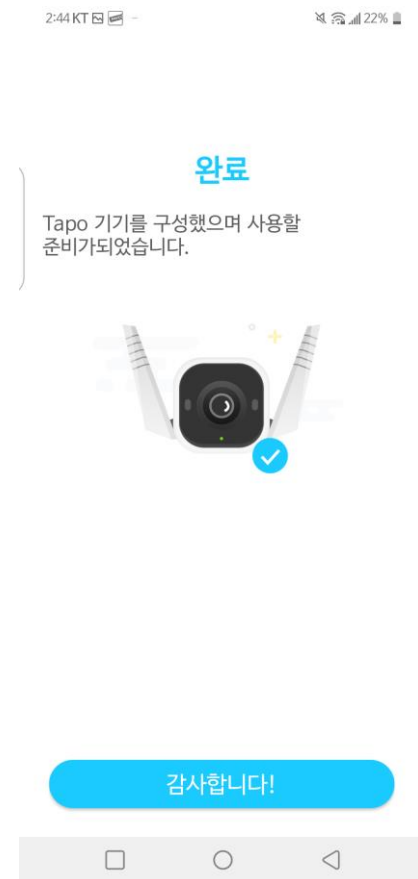


22. 스마트폰의 Wi-Fi 설정으로 들어갑니다.



23. 핸드폰의 모바일 데이터를 끕니다.

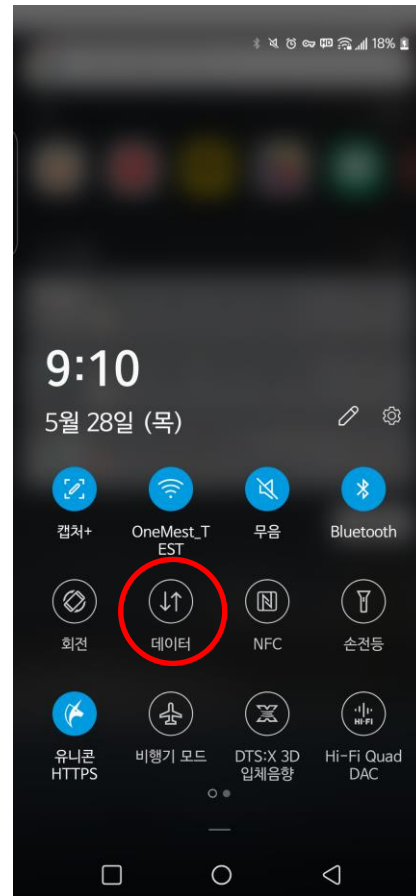

14. Tapo_Cam_xxxx를 선택하고 연결합니다.

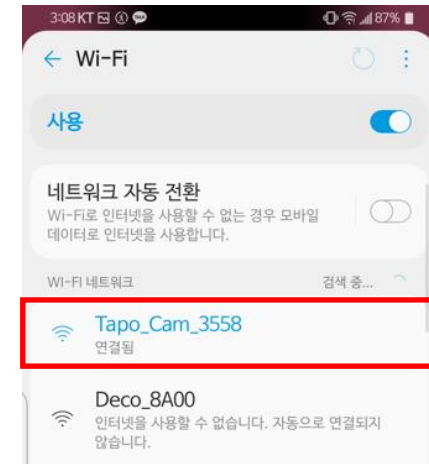


“인터넷 연결 없음” 문구가 나타나야 합니다.

만일 “인터넷 연결 불가능한 Wi-Fi 자동 전환” 등의 메시지가 표기된다면, “연결 유지”를 선택하여야 합니다.


24. 다시 Tapo APP으로 돌아갑니다.




25. Tapo APP 이 카메라를 찾아냅니다.

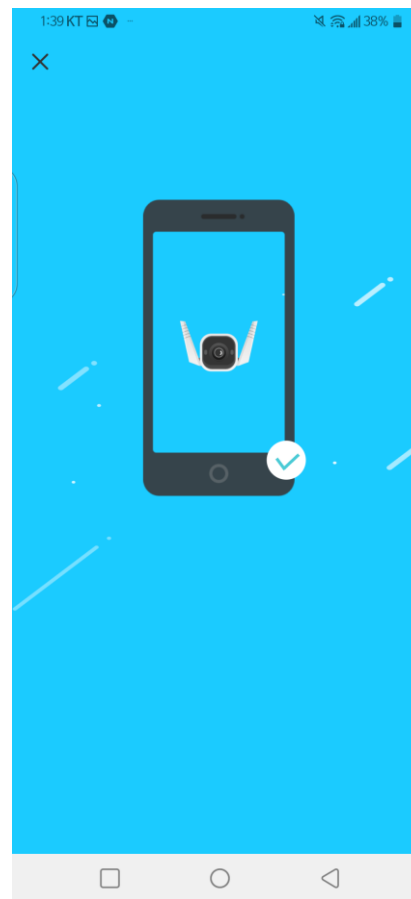


26. 사용중인 Wi-Fi를 선택합니다.

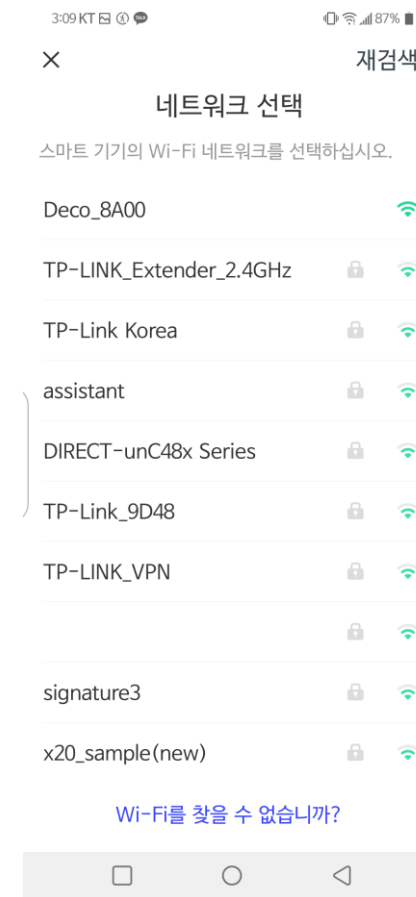


27. 카메라를 연결할 와이파이(자택에서 사용하는)의 비밀번호를 입력합니다.

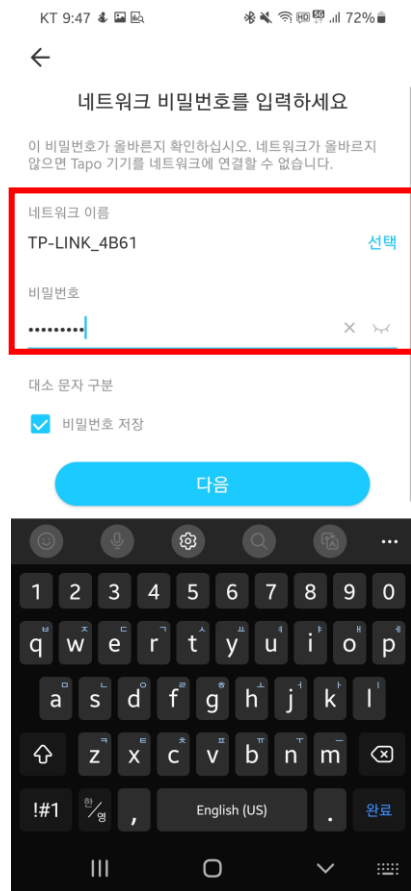


28-1. Tapo 스마트 카메라가 네트워크에 연결하는 중입니다...

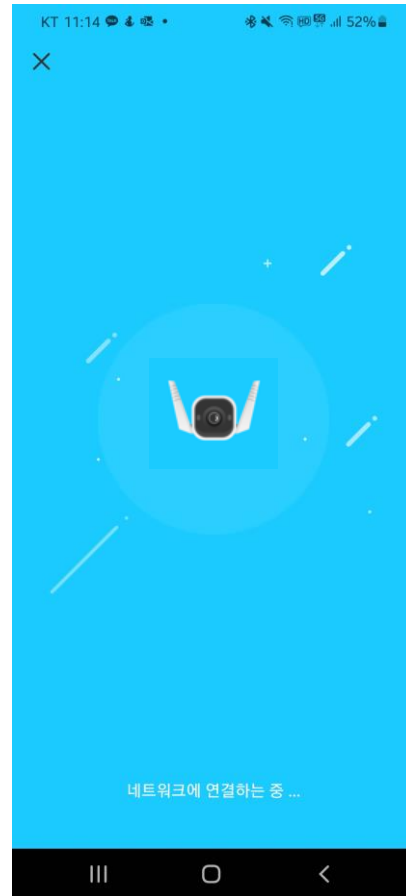

28-2. 페어링이 완료되지 않는다면 해당 페이지가 표기될 수 있습니다.

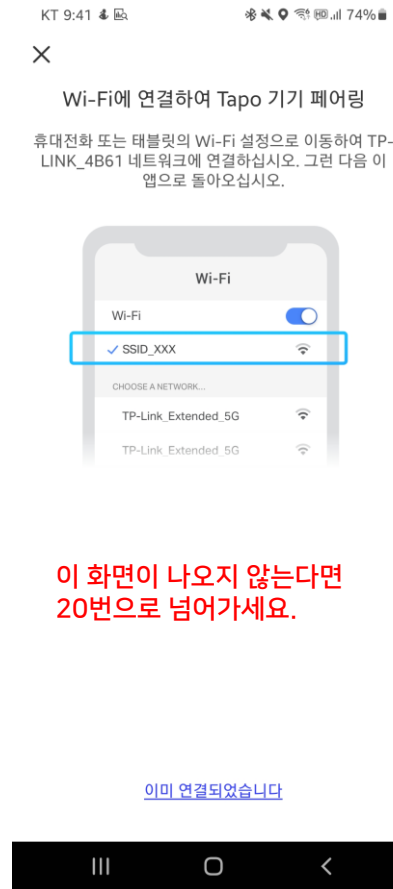

29. 카메라를 연결한 와이파이와 동일한 와이파이에서 수동으로 연결합니다.

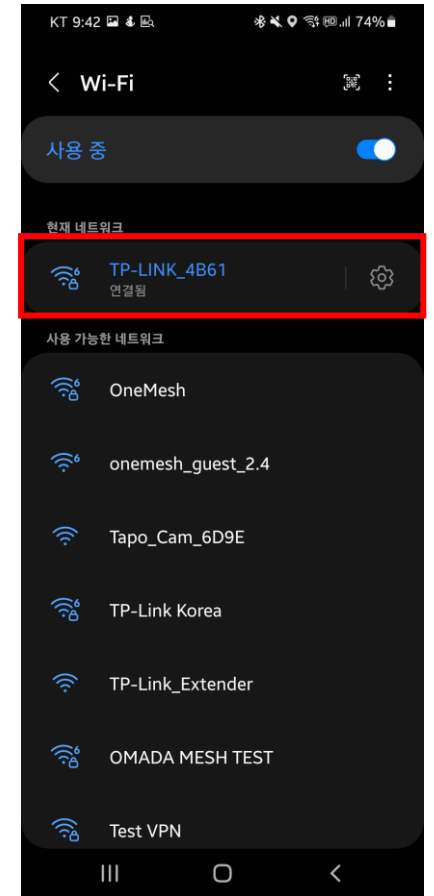

30. "이미 연결되었습니다" 를 클릭 합니다.




클릭 전 카메라가 연결되어 있는 와이파이와 정확히 연결되었는지 다시 한번 확인해 주세요.

이미 연결되었습니다



31. 사용할 Tapo 카메라의 이름을 정 합니다.

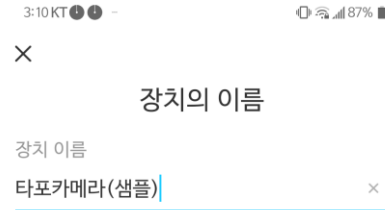

다음




32. Tapo 카메라를 설치한 위치를 설정 합니다.



다음



34. 완료되었습니다!

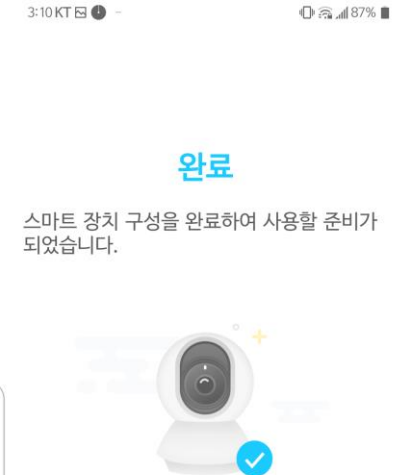

완료

