

삼성 천장형 시스템에어컨 추가시공비 운영기준

※ 가정용 무풍 시스템에어컨 추가설치비표 (상업용은 해당되지 않음)

구분	항목	규격	금액 (VAT포함)	체크항목	상세 내용
실외기	실외기 받침대 (플라스틱 베이스)	1 set	40,000원		- 실외기를 실내에 시공할 때 설치 장소(실외기실, 베란다 등)의 환기구가 실외기 통풍구보다 높아 공기 순환(열교환)이 원활하지 않을 경우 냉방효율 증대를 위해 실외기를 높이고자 사용 (10~12cm)
	실외기 실내 받침대 (실외기 앵글)	1단	50,000원		- 실외기를 실내에 시공할 때 시공 장소(실외기실, 베란다 등)의 환기구가 실외기 통풍구보다 높아 공기 순환(열교환)이 원활하지 않을 경우 냉방효율 증대를 위해 실외기를 높이고자 사용
		특수제작, 2단	150,000원		- 기존 설치된 실외기 혹은 장애물이 있어 추가 받침대가 필요한 경우
	맞춤제작 에어 가이드	특수제작	150,000원		- 실외기 공기순환이 원활하지 않을 경우, 실외기 토출구 앞 장애물이 있어 토출 방향을 바꿔 주어야 하는 경우 현장별 맞춤 제작
	고소장비	고소장비	실비		- 필요 시(실외기 철거, 장비 반입 불가 시) / 엘리베이터 사용 불가하거나 외부에서 작업할 경우
	사다리차 사용	사다리차 사용	실비		- 필요 시(실외기 철거, 장비 반입 불가 시) / 엘리베이터 사용 불가하거나 외부에서 작업할 경우
	실외기 바람막이 시공	실외기 편1구당	40,000원		- 실외기에서 나오는 바람을 막는 장치(건축물의 설비 규칙)를 실외에 시공 시 행인에게 실외기 바람이 영향을 끼칠 수 있음 (시공 높이 2m 이하인 경우)
보양	거주층 보양	세대당	600,000원		- 실내 출입구부터 벽면 및 가구 / 가전제품 등 집기류에 비닐 작업하여 먼지 유입 방지 (주방은 커튼식 비닐로 보호) - 설치 완료 후 비닐 해제, 바닥 보양지 철거 후 청소 마무리
	배관 보은		10,000원		- 노후 천장 배관 커버
배관	주배관 공사	m당	25,000원		- 기본 주배관 길이 15m 제공 - 주배관(일상관+향주관)길이 기준 : 실외기에서 마지막 실내까지 길이 - 시공비와 자재비(전원선, 통신선, 보온재, 냉매 등) 포함기준 천정형 시스템에어컨은 기본배관이 없음(제조사 미출고)
	특수배관(주름관)		30,000원		- 관로가 굴곡이 심하여 일반 배관으로는 작업이 불가능한 경우
	실외기 배관커버		35,000원		- 실외기실 배관 인테리어 마감(실내, 고객 요청 시, 칼라강판)(실외기 별도)
	선배관 작업	대당	100,000원		- 미리 방문하여 제품을 제외한 에어컨 배관 선시공(천장 타공, 분기관 시공기 포함) ※ 선배관 시공 후 구매 취소 시, 본 추가 설치비 외 투입된 배관 자재 비용 및 설치 공임 별도 추가 지불 필수
	천정철거(줄컷팅)		50,000원		- 선배관 시 인테리어사에서 천장 철거작업 진행하여야 하나, 철거하지 않은 경우 설치팀에서 철거 배관+드레인 라인 줄컷팅 및 폐기를 처리비용(3.3제곱미터 이하) / 인테리어팀
음선	배관세정	세대기준	800,000원		- 기존 시스템에어컨 배관만 재사용할 경우 발생(기본 정비 정상가동 불가 시 배관 세정)
	분배에터	대당	150,000원		- 다배관을 단배관으로 변경이 필요한 현장 시공 시
	단내림틀		100,000원		- 천고가 낮아 실내기가 천장 아래로 내려올 경우 마감 커버(물딩) 필요
	교체 외 실내기 신규 추가시	대당	200,000원		- 설치 이후에 1대 추가로 설치 요청 시(단, 실외기 용량이 가능한 경우 해당) ※ 매장에서 실내기 1대+기본 설치비 구매 후 추가 설치비 20만 부담
추가 방문 공사	추후 패널 시공비	대당	50,000원		- 인테리어 공사 등의 이유로 당일 패널 부착이 불가능하여 재방문 설치 시
	추가타공	개당	20,000원		- 실내기당 1개 기준 무상, 추가 타공 시
타공	난타공	개당	30,000원		- 30cm 이하 두께의 벽/대리석/옹벽/삿시 등의 타공 시 적용
	점검구	개당	100,000원		- 30cm 이상 두께의 벽/대리석/옹벽/삿시 등의 타공 시 적용
배수펌프 (드레인 호스 포함)	점검구	개당	40,000원		- 450*450 1개소 기준(선고천장 및 인테리어팀)
	4~6m		70,000원		
	8~12m	개당	100,000원		- 벽걸이에어컨 설치 시에만 설치
사용중인 제품 폐기 시	15m		140,000원		
	시스템에어컨 실내기	대당	100,000원		- 리뉴얼 공사(시스템에어컨 교체)시 제외 / 실외기 포함 금액
	스탠드에어컨		40,000원		- 기존에 사용중이던 스탠드에어컨 철거, 폐기
	벽걸이에어컨		20,000원		- 기존에 사용중이던 벽걸이에어컨 철거, 폐기
전원선	실외기 분해 철거	대당	400,000원		- 시스템에어컨 실외기 전체 분해 후 철거, 폐기
	배전반까지 전원선	m당	12,000원		- 실내기에서 배전반까지 전원선 구축, 실외기에서 배전반까지 전원선 구축 비용
전기/통신공사	누전 차단기 추가	개당	고객지원공사		- 필요 시 200,000원 - 실외기 추가 시 외부함 및 차단기 추가공사
	누전 차단기 교체	개당	고객지원공사		- 필요 시 150,000원 ex) 3상 3선식 → 4선식, 필요 시 차단기 교체(전선공사 제외)
	메인 전원 전선 공사	m당	고객지원공사		- 필요 시 12,000원 ex) 3상 → 단상(전선공사)
	공배관	m당	고객지원공사		- 유선리모컨 및 중계기 스위치 시공 필요 시 사전 요청

※ 상기 외 항목은 반드시 시공업체와 비용, 시공방법 등에 관하여 사전협의가 필요합니다. ※ 상기 추가 비용은 기본 시공비 외 별도의 추가 작업으로 인한 인건비 및 재료비이며, 소비자가 부담하여야 합니다.
※ 실제 이루어진 공사 내역 등에 따라 비용이 변동될 수 있습니다.



DVM-HOME 무풍 시스템에어컨 가이드북

35PY(115.5m²)

거실 18평 / 침실A 6평
침실B 6평 / 침실C 5평

4BAY

#679647 다배관
#679648 단배관

24PY(79.2m²)

거실 18평 / 침실 6평

2BAY

#679649 다배관
#679650 단배관

32PY(105.6m²)

거실 18평 / 침실A 8평
침실B 6평

3BAY


#679651 다배관
#679652 단배관

14PY(46.2m²)

거실 8평 / 침실 6평

2BAY

#679791 다배관

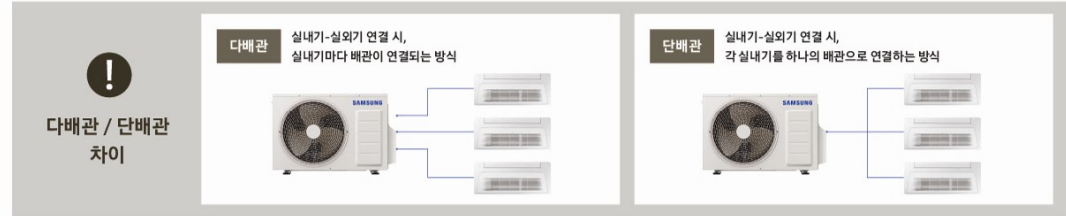

※ 시스템 에어컨은 제품 또는 설치비만 별도로 구매가 불가하며 제품과 설치비를 동시에 구매/결제해야만 정상적으로 배송, 설치가 가능합니다.